

MEERWERKOPTIES : SCREENS


Bouwnummers die in aanmerking komen

Antraciet (RAL 8019)	2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36
Parelmoergrijs (RAL 1035)	5, 9, 13, 17, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 37

Antraciet (RAL 8019)



Parelmoergrijs (RAL 1035)

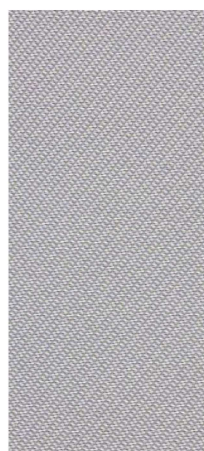

VORM VAN DE ONDERLIJST

Dankzij de strakke vorm van de onderlijst is de doekbuis beter beschermd tegen regen en vuil in gesloten toestand. Tevens zorgt de vorm van de onderlijst ervoor dat deze altijd perfect aansluit. Let op: dit geldt alleen indien de ritzscreen® gecombineerd wordt met een speciale motor.




AFNAME RIMPELVORMING SCREENDOEK

De conische vorm van de adapter zorgt voor een zorgvuldige en duurzame oprolling van het screendoek tijdens het openen van de ritzscreen®. Dankzij de verbeterde oprolling is er minder kans op rimpelvorming.



ONZICHTBARE CONTRAMONTAGE

De onzichtbare contramontage zorgt ervoor dat er geen visueel verschil is tussen de geleiders en de bovenkap. Er is geen sprake van uitstekende delen en vuil en water kunnen niet in de geleiders komen door de naadloze aansluiting op de bovenkap.



BEVESTIGING ZIJGELEIDERS (OPTIONEEL)

Je kunt kiezen voor één van de zijgeleiders: een ééndelige of tweedelige variant. De optionele, onzichtbare bevestiging van de tweedelige zijgeleider zorgt voor een nette afwerking en luxe uitstraling zonder installatiegaten. Let op: de tweedelige zijgeleider is een optie.



VLAKHANGEND SCREENDOEK

Het screendoek is over de gehele lengte vastgezet en hangt zeer vlak dankzij de gelijkmatige belasting over de gehele hoogte van de ritseleiding. De verende werking van de inlage zorgt voor windvastheid, ook bij sterke wind.



COMPACTE EN STABIELE ONDERLIJST

Door de compactheid ontstaat er meer ruimte aan de onderkant van de onderlijst. Hierdoor is de V550 - Ritzscreen® ook toe te passen in situaties met naar buiten draaiende ramen en deuren met beperkte ruimte.